

## Anlegung druckfertiger Daten

### verarbeitbare Dateiformate:

- cdr      • pdf      • jpg      • gif      • psd
- ai      • eps      • tiff      • bmp      • svg

### allgemeine Dateiaufbereitung:


- **alle Schriften in Kurven** bzw. Pfade wandeln (einbetten ist nicht ausreichend)
- **Pixelgrafiken in Originalgröße** (bei vollflächigen Druck **mit 1 mm Überfüllung**) und einer Auflösung von **mindestens 300 dpi** anlegen
- **alle Farben im CMYK-Farbraum anlegen**, da es sonst zu erheblichen Farbabweichungen kommen kann
- Vektordaten die **Effekte, Schatten, getönte Farben, Transparenzen und komplexe Verläufe** beinhalten unbedingt **als Pixelgrafik exportieren**

### Besonderheiten beim Domingaufkleber:

- technisch bedingt müssen **alle Ecken abgerundet** sein (**Eckradius mind. 2 mm**)
- damit das Druckmotiv durch die Harzwölbung nicht verzerrt / unleserlich wird, muss ein **Abstand vom Druckmotiv zur Cut-Linie von mind. 1,5 mm** eingehalten werden
- um Blitzer zu vermeiden, ist **bei vollflächigen Motiven eine Überfüllung von 1 mm** anzulegen
- bei Vektordaten Schneidkontur anlegen



Beispiel druckfertige Datei

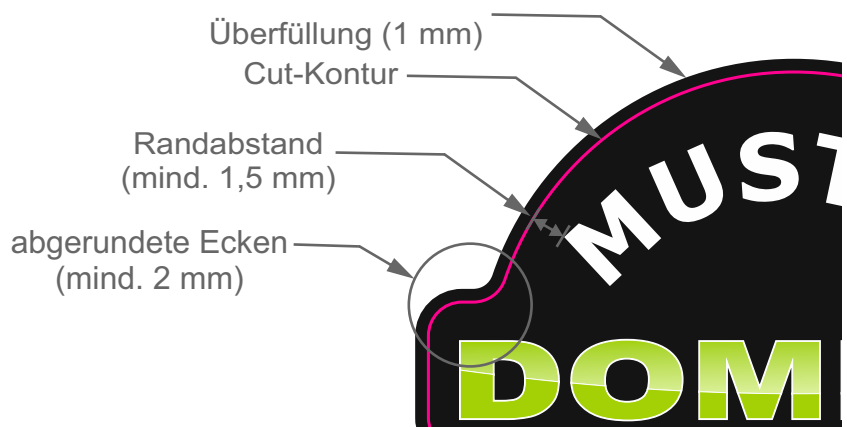

### zu beachten:

- PNG-Grafiken, Word-Dokumente oder Power Point-Folien können leider nicht verarbeitet werden
- die Farben von Druckdaten können bei Wiedergabe auf Ausgabegeräten ohne Kalibrierung deutlich von unserem Druckergebnis abweichen

Ihre gesendeten Grafiken werden vorab kostenfrei geprüft. Gerne können wir auf Wunsch für Sie Anpassungen durchführen. (kostenpflichtig - Die Höhe der Kosten richten sich nach realem Aufwand.)